

## ➤ Коллекторы для водоснабжения

### USYSTEMS коллектор с вентилями SH 1" (ц/ц 50 мм)





#### Характеристики

Корпус изготовлен из латунного сплава UNI-EN12165:2016 CW617N-DW для использования в системе питьевого водоснабжения. Диаметр 1" (с подключениями НР и ВР) с синхронизированной резьбой для взаимно выровненного соединения модулей модулей. Наружная резьба со встроенной торцевой уплотнительной прокладкой под плоское уплотнение. Выходы с наружной резьбой 1/2"НР оборудованы запорными вентилями, предназначены для подключения зажимных адаптеров для медных, РЕ-Ха/РЕ-РТ и металлополимерных труб. Коэффициенты расхода при полностью открытых условиях: коллектор 1"  $kvs=3,1$   
Расстояние между осями выходов 50 мм

#### Область применения

Системы питьевого водоснабжения, низкотемпературного отопления  
Рабочая температура 65°C, рабочее давление 10 бар

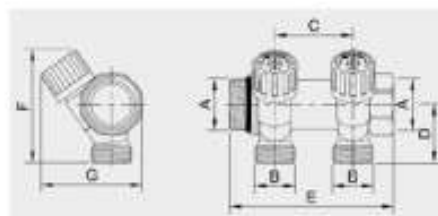

Артикул	Типоразмер	A	B	C	D	E	F	G		Упаковка	Ед. изм.
1135956	1"НР/ВР 2x1/2"НР ц/ц 50мм	1"	1/2"	50	37	105	71	65	39	5	шт
1135957	1"НР/ВР 3x1/2"НР ц/ц 50мм	1"	1/2"	50	37	155	71	65	39	3	шт
1135958	1"НР/ВР 4x1/2"НР ц/ц 50мм	1"	1/2"	50	37	205	71	65	39	3	шт