USYSTEMS панель для крепления труб 14-16 мм

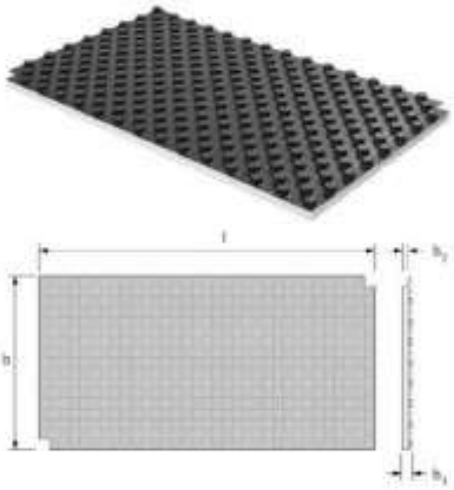

Характеристики

Панель для укладки и фиксации труб диаметром 14-17 мм с тепло- и звукоизоляцией, 2-х слойная: верхний слой из полистирольного покрытия черного цвета, нижний слой из пенополистирола марки EPS ППС25-Т по ГОСТ 15588-2014
Допустимая нагрузка до 5 кН/м2 (500 кг/м2)
Термическое сопротивление: R= 0,75 и 0,55 (м2 х К/Вт)
Толщина слоя пенополистирола: 30 и 20 мм
Шаг укладки труб в см: 5, 10, 15, 20, 25, 30
Фактические размеры панели: 1150 х 850 мм
Монтажные размеры панели (без учета нахлеста): 1100 х 800 мм
Упаковка состоит из 10 панелей, которые покрывают площадь 8,8 м2
Высота панели: 48 и 38 мм (18 мм для панели без теплоизоляции)

Область применения

Для систем напольного отопления и охлаждения
Для цементных и самовыравнивающихся ангидритных стяжек

Артикул	Типоразмер	P кН/м²	l мм	R м²К/Вт	b мм	h1	A м²	Упаковка	Ед. изм.
1136096	EPS ППС25-Т 20мм	5	1150	0,55	850	20-2	0,88	8,8	шт
1136097	EPS ППС25-Т 30мм	5	1150	0,75	850	30-2	0,88	8,8	шт
1136098	1 мм Без теплоизоляции							17,6	шт