

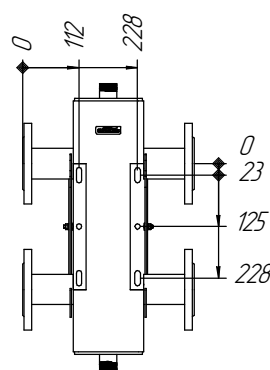


Монтажные размеры

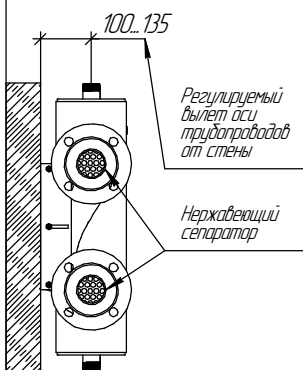

Основные характеристики

Рабочее давление, бар 6

Материал изготовления коллектора Конструкционная сталь 09Г2С

Наружная поверхность Черный муар металл

Упаковка Картонная коробка, защитные заглушки GIDRUSS

Монтажные элементы в к-те поставки K.UMS.DN50-250.B

					17.07.2023
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата