



ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

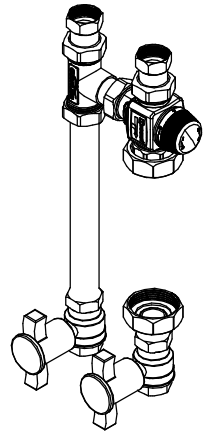

Разъемное соединение $\frac{3}{4}$ " ВР под плоское уплотнение

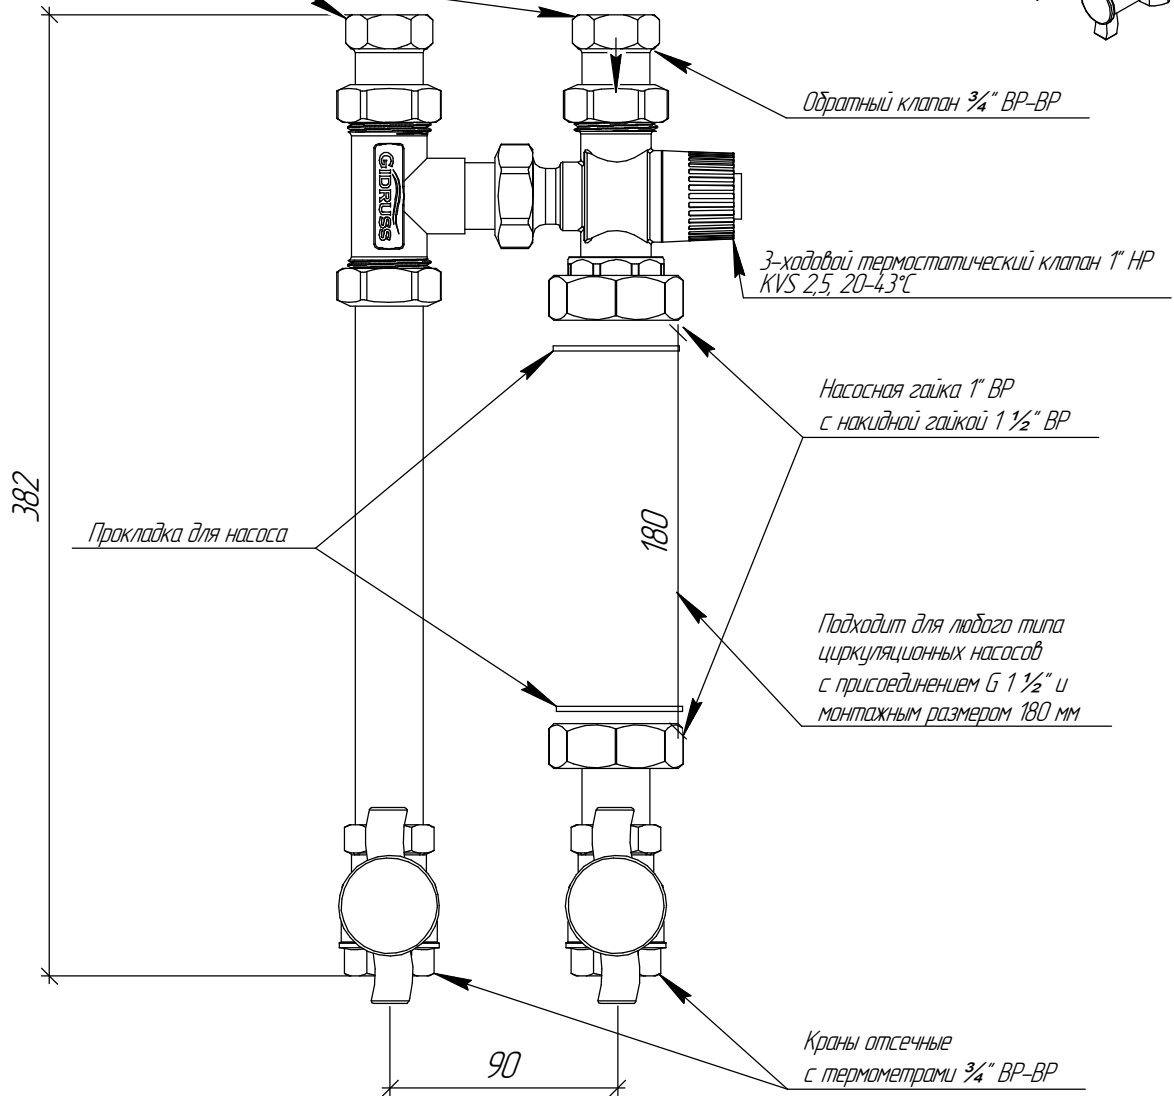

Основные характеристики

Рабочее давление, бар	6
Максимальная мощность, кВт	40
Максимальная пропускная способность (при $\Delta T=20^\circ\text{C}$), м ³ /ч	1,7
KVS, м ³ /ч	2,5
Максимальная температура теплоносителя, °C	110
Материал изготовления коллектора	Нержавеющая сталь 08X18H10T (AISI 304)
Наружная поверхность	Зеркальная полировка
Упаковка	Картонная коробка

Арт. NG 20A30 22

Инд. № подл.	Взам. инв. №	Инд. № докл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
				13.01.2023

NGSS-20CTS.22.10

Лист