СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ

Опора подвижная ОПБ2 соответствует техническим требованиям ТУ 5263-007-00218182-2015

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

Дата выпуска 01 АПР 2021

ООО КРУПИНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД ОТК Фролова АА

ОТК _____

Общество с Ограниченной Ответственностью
«КРУПИНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»

ОПОРА ТРУБОПРОВОДА СТАЛЬНАЯ ПОДВИЖНАЯ ТУ 5263-007-00218182-2015

ПАСПОРТ

НАЗНАЧЕНИЕ

Подвижные опоры воспринимают вес стального технологического трубопровода различного назначения, транспортирующего рабочую среду температурой от 0° до 450° С и давление Ру до 10 МПа , обеспечивает ему свободное перемещение на строительных конструкциях.

Примечание:
ТУ не распространяется на опоры магистральных трубопроводов, трубопроводов с хладогеном, внутристанционных трубопроводов электрических станций, трубопроводов тепловых сетей и трубопроводов, прокладываемых на вечномёрзлых и пучнистых грунтах и в сейсмических районах.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

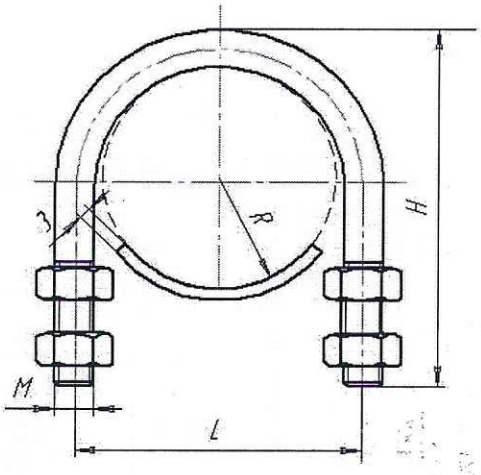

Обозначение	Резьба М	Высота Н, мм	Межосев L,мм	Масса кг
ОПБ2-18; 26,8	8	54	34	0,120
ОПБ2- 23; 26,8	8	55	38	0,130
ОПБ2- 32; 33,5	10	70	44	0,140
ОПБ2-38; 42,3	10	75	54	0,160
ОПБ2-45; 48	10	80	62	0,190