

НОВИНКИ STORM

РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА!

На складе **большие размеры** коммерческих осевых накладных вентиляторов низкого давления **STORM**, а также **STORM GR** **нового типа**



ОСОБЕННОСТИ STORM GR и STORM:

- Асинхронный двухполюсной (STORM GR 200 2E) или четырехполюсной (STORM 550 4E) двигатель с защитой от перегрева на шарикоподшипниках— до 30 000 часов непрерывной работы
- Степень пылевлагозащиты двигателя — IP44
- Корпус из стали, окрашенный полимерной эмалью черного цвета
- Температура перемещаемого воздуха от -30 до +60°C
- Подключение к сети — 220 В или 380 В

ПРИМЕНЕНИЕ STORM GR и STORM:

- В приточно-вытяжных системах вентиляции
- Для вентиляции и отвода тепла от холодильников, холодильных камер, винтовых компрессоров, испарителей, конденсаторов, компрессорно-конденсаторных блоков и другого оборудования.




IP44

STEEL




1

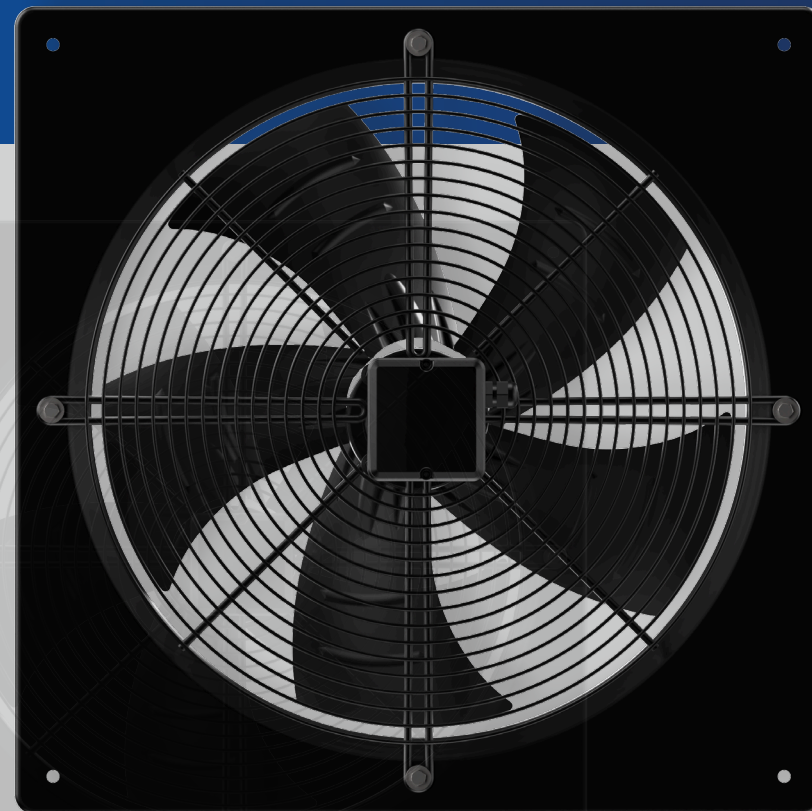

НОВИHNKI STORM


STORM GR:

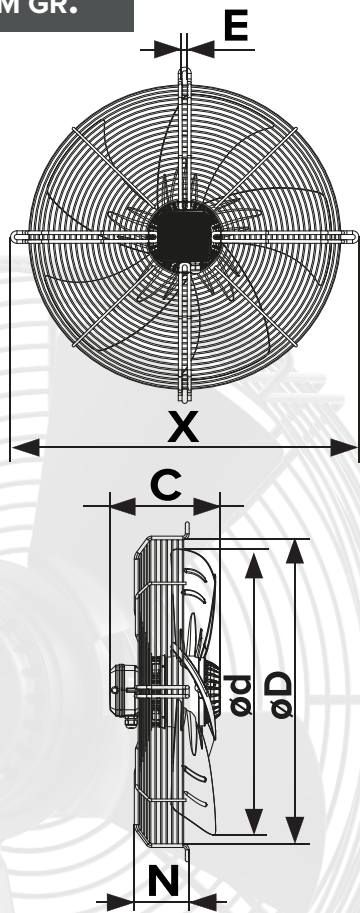

Модель	X	C	N	d	D	E
STORM GR 200 2E	270	120	50	200	230	7
STORM GR 250 2E	320	130	60	250	275	7
STORM GR 300 2E	360	140	80	300	320	7
STORM GR 350 4E	422	164	80	350	373	10
STORM GR 400 4E	470	177	90	400	423	10
STORM GR 450 4E	522	192	90	450	473	10
STORM GR 500 4E	570	191	90	500	523	11
STORM GR 500 4D	570	191	90	500	523	11
STORM GR 550 4E	625	206	100	550	578	11
STORM GR 630 4E	750	231	100	630	653	11
STORM GR 630 4D	750	231	100	630	653	11

Характеристики:	STORM GR 200 2E	STORM GR 250 2E	STORM GR 300 2E	STORM GR 350 4E	STORM GR 400 4E	STORM GR 450 4E	STORM GR 500 4E	STORM GR 500 4D	STORM GR 550 4E	STORM GR 630 4E	STORM GR 630 4D
Производи тельность, м3/час	790	1300	2200	2450	3980	5380	7155	7190	8550	12560	12610
Частота вращения, об/мин	2500	2400	2500	1380	1380	1350	1300	1300	1300	1360	1360
Давление, Па	84	95	148	143	100	160	185	185	133	200	200

STORM:

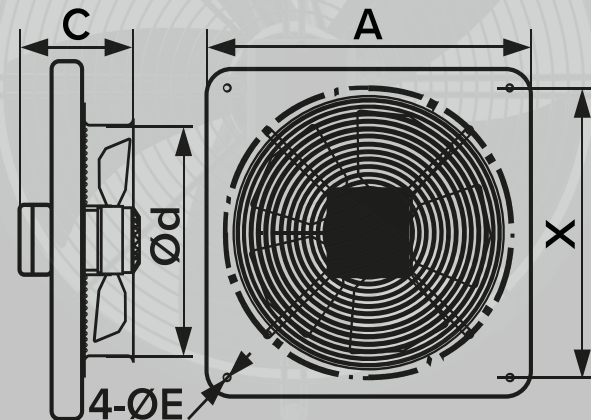

Характеристики:	STORM 500 4E	STORM 550 4E	STORM 630 4E
Производи тельность, м3/час	7155	8550	12560
Частота вращения, об/мин	1300	1300	1360
Давление, Па	185	133	200

Модель	A	X	C	d	E
STORM 200	310	260	125	200	7
STORM 250	370	320	135	250	7
STORM 300	430	380	145	300	10
STORM 350	485	435	165	350	10
STORM 400	540	490	185	400	10
STORM 450	575	520	195	450	10
STORM 500 4E	665	615	160	500	10
STORM 550 4E	725	670	160	550	10
STORM 630 4E	850	705	170	630	10

НОВЫЕ РАЗМЕРЫ

РАСШИРЕНИЕ РАЗМЕРНОГО РЯДА