



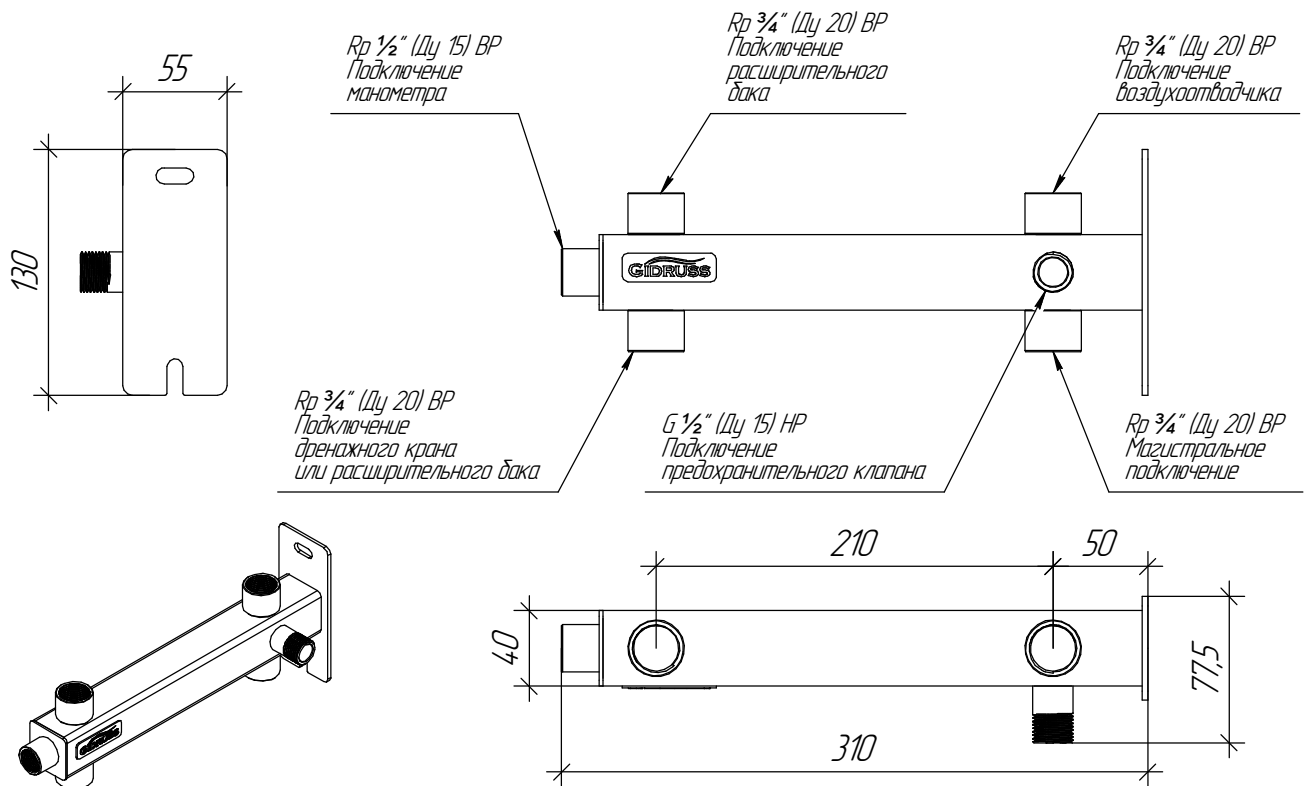

## Варианты обвязки консоли

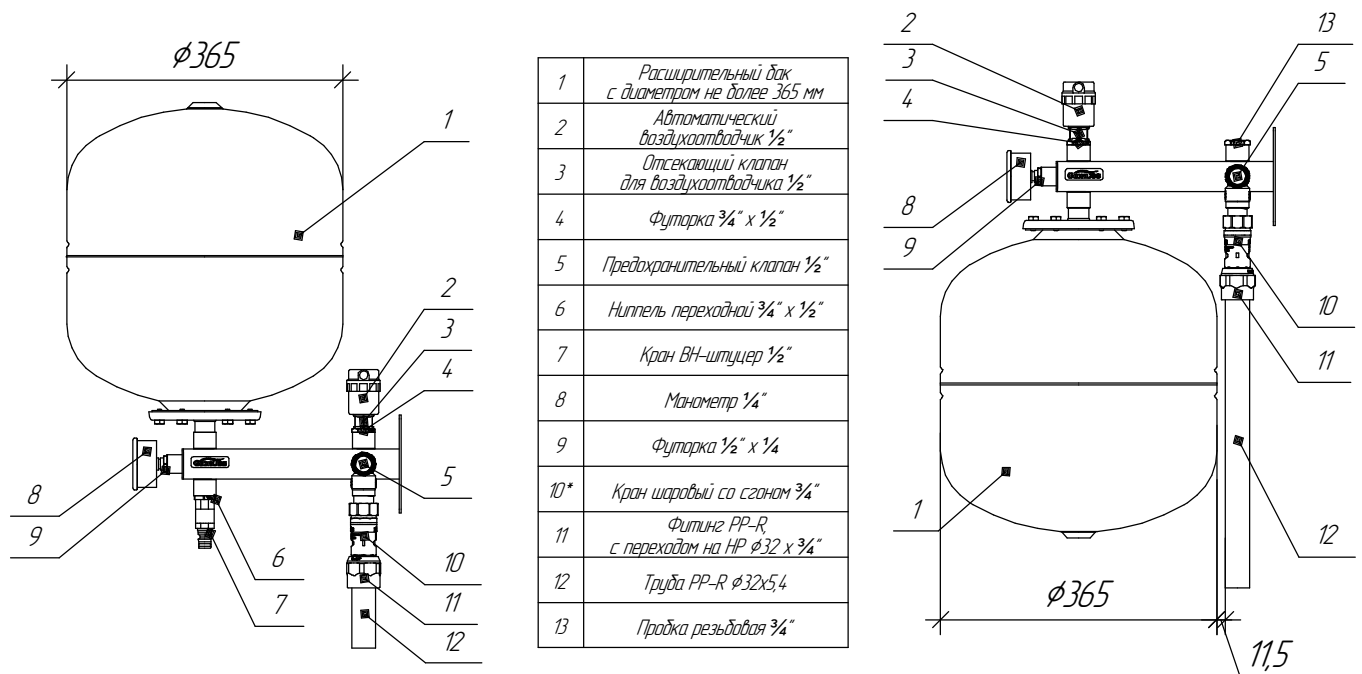

\*В случае необходимости соблюдения требований пункта 10.2.3 СП 89.13330.2012 в ущерб удобства обслуживания бака используйте вместо крана сгон разъемный 3/4".

## Основные характеристики

Рабочее давление, бар ..... 6  
 Материал изготовления ..... Нержавеющая сталь 08X18H10T (AISI 304)  
 Наружная поверхность ..... Зеркальная полировка  
 Упаковка ..... Картонная коробка, защитные заглушки GIDRUSS

|      |        |      |        |       |            |
|------|--------|------|--------|-------|------------|
| Изм. | Колуч. | Лист | № док. | Подп. | Дата       |
|      |        |      |        |       | 26.02.2024 |

BKSS-35.BASIS.24.00

Лист